


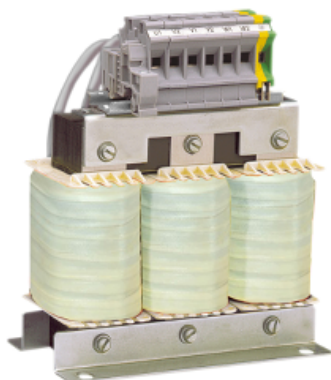

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dławik silnikowy du/dt
Zgodność gamy	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar 71Q
Zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
Prąd znamionowy [In]	481 A
Zgodność produktu	ATV61HC16N4 ATV61HC22N4 ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC20Y ATV71QC25Y ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 220 kW, 380...480 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 220 kW, 380...480 V
Nedded quantity	3
Przylącza elektryczne	Złącze etykiety 2 x M12

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	250 m przewód ekranowany P silnika 90 kW w 200...240 V 300 m przewód nieekranowany P silnika 90 kW w 200...240 V 250 m przewód ekranowany P silnika 160...220 kW w 380...480 V 1 300 m przewód nieekranowany P silnika 160...220 kW w 380...480 V 1 150 m przewód ekranowany P silnika 250...400 kW w 500...690 V 1 250 m przewód nieekranowany P silnika 250...400 kW w 500...690 V 1
----------------------------	---

250 m przewód ekranowany P silnika 250...400 kW w 500...690 V 2
400 m przewód nieekranowany P silnika 250...400 kW w 500...690 V 2

DV/Dt	500 V/ μ s maks. w 400 V 750 V/ μ s maks. w 500 V 1000 V/ μ s maks. w 690 V
Straty ciepłe	530 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Masa produktu	58 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 (z zestawami VW3A9612,613) IP00
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	31,5 kg
Wysokość dla opakowania 1	58 cm
Szerokość dla opakowania 1	60 cm
Długość dla opakowania 1	80 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	40 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------