


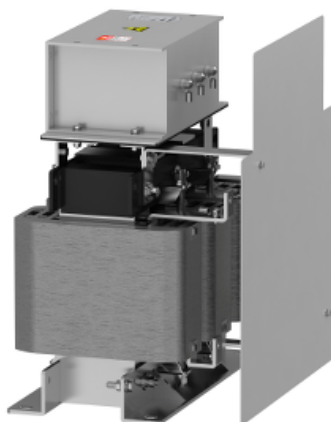

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Filtr sinusoidalny
Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	1000 m przewód nieekranowany 500 m przewód ekranowany
Prąd znamionowy [In]	180 A
Straty ciepłe	411 W w 4 kHz
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 30 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 37 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 45 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 55 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 75 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 90 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV650 montaż naścienny, silnik: 55 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV650 montaż naścienny, silnik: 75 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV650 montaż naścienny, silnik: 90 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 30 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 37 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 45 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 55 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 75 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 90 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny, silnik: 55 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny, silnik: 75 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny, silnik: 90 kW, 380...480 V
Przylączy elektryczne	M10 szyna miedziana
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m without current derating 1000...4000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
Częstotliwość przełączania	2...8 kHz
Maximum output frequency	100 Hz
Maximum voltage drop at rated load	8 %
Dopuszczalne napięcie	480 V prąd przemienny (AC)
Prąd maksymalny	1.20 x prąd znamionowy (czas trwania = 60 s)

Szerokość	430 mm
Wysokość	325 mm
Głębokość	495 mm
Masa produktu	90 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP00
Odporność na czynniki środowiskowe	Odporność na zanieczyszczenie biologiczne klasa 3B1 zgodnie z IEC 60721-3-3 Odporność na zanieczyszczenie chemiczne klasa 3C3 zgodnie z IEC 60721-3-3 Odporność na kurz klasa 3S3 zgodnie z IEC 60721-3-3
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 61800-5-1
Wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji
Temperatura otoczenia dla pracy	50...60 °C (ze zmniejszaniem prądu o 1,5% na °C) -15...50 °C (bez zmniejszania wartości znamionowej prądu)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność mechaniczna	Wstrząsy klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3 Wibracje klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	30,75 kg
Wysokość dla opakowania 1	60 cm
Szerokość dla opakowania 1	79 cm
Długość dla opakowania 1	47 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	98 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	70 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	45 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	79 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------