


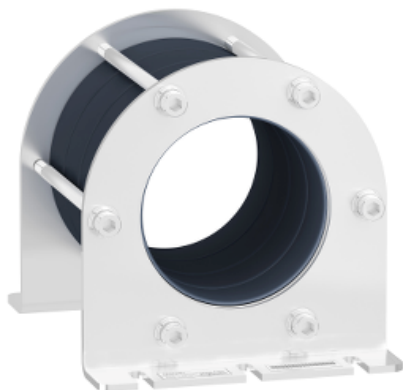

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Wspólny filtr wyjściowy
Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Wartość indukcyjności	120 µH
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, 15...90 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV650 montaż naścienny, 15...90 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, 15...90 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny, 15...90 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, 7,5...45 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, 7,5...45 kW, 200...240 V

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	150 m(przewód nieekranowany) silnik: 15...90 kW 380...480 V, z 1 filtr 150 m(przewód ekranowany) silnik: 15...22 kW 380...480 V, z 1 filtr 300 m(przewód ekranowany) silnik: 15...22 kW 380...480 V, z 2 filtr 300 m(przewód ekranowany) silnik: 30...90 kW 380...480 V, z 1 filtr + VW3A5503 500 m(przewód nieekranowany) silnik: 15...22 kW 380...480 V, z 2 filtr 500 m(przewód nieekranowany) silnik: 30...90 kW 380...480 V, z 1 filtr + VW3A5503 500 m(przewód ekranowany) silnik: 15...22 kW 380...480 V, z 1 filtr + VW3A5503 1000 m(przewód nieekranowany) silnik: 15...22 kW 380...480 V, z 1 filtr + VW3A5503 150 m(przewód nieekranowany) silnik: 7,5...45 kW 200...240 V, z 1 filtr 150 m(przewód ekranowany) silnik: 7,5...11 kW 200...240 V, z 1 filtr 300 m(przewód ekranowany) silnik: 7,5...11 kW 200...240 V, z 2 filtr 300 m(przewód ekranowany) silnik: 15...45 kW 200...240 V, z 1 filtr + VW3A5503 500 m(przewód nieekranowany) silnik: 7,5...11 kW 200...240 V, z 2 filtr 500 m(przewód nieekranowany) silnik: 15...45 kW 200...240 V, z 1 filtr + VW3A5503 500 m(przewód ekranowany) silnik: 7,5...11 kW 200...240 V, z 1 filtr + VW3A5503 1000 m(przewód nieekranowany) silnik: 7,5...11 kW 200...240 V, z 1 filtr + VW3A5503
Prąd nasycenia	2,2 A
Internal diameter	76 mm dla kabel 3-fazowy wewnątrz 76 mm dla kabel PE na zewnątrz
Klasa ochronności	Klasa I
Odporność mechaniczna	Wstrząsy klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3 Wibracje klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3
Częstotliwość przełączania	<= 10 kHz
Maximum output frequency	100 Hz
Wysokość	161 mm

Szerokość	127,5 mm
Głębokość	127,5 mm
Masa produktu	2,19 kg

Środowisko pracy

Wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,574 kg
Wysokość dla opakowania 1	17 cm
Szerokość dla opakowania 1	18 cm
Długość dla opakowania 1	27,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	24
Waga dla opakowania zbiorczego 2	74,78 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------