


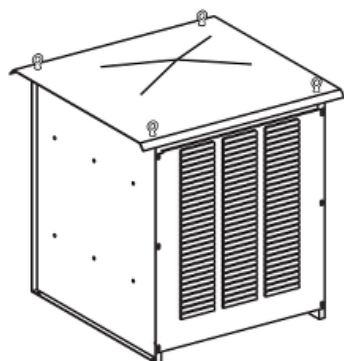

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 71 Altivar 61
Zgodność produktu	ATV61HC22N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV71HC16N4 ATV71QC16N4
Przeciętna moc dostępna	44 kW w 50 °C
Rezystancja	2,1 om

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	M10 szynoprzewód dla przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez przełącznik przeciążeniowy
Masa produktu	104 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP23

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	110 kg
Wysokość dla opakowania 1	67 cm
Szerokość dla opakowania 1	116 cm
Długość dla opakowania 1	124 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------