


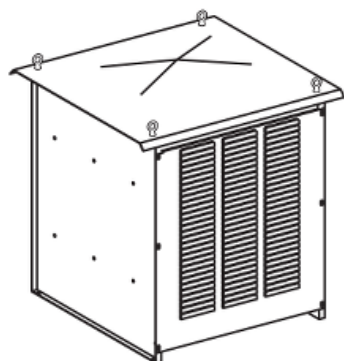

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q
Zgodność produktu	ATV61HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC50Y ATV61QC40N4 ATV61QC50N4 ATV61QC50Y ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC40Y ATV71QC31N4 ATV71QC40N4 ATV71HC50Y ATV71QC40Y ATV71QC50Y
Przeciętna moc dostępna	112 kW w 50 °C
Rezystancja	0,7 om

Parametry uzupełniające

Przyląca elektryczne	M10 szynoprzewód dla przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez przełącznik przeciążeniowy
Masa produktu	266 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP23

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	133 kg
Wysokość dla opakowania 1	54 cm
Szerokość dla opakowania 1	96 cm
Długość dla opakowania 1	115 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------