


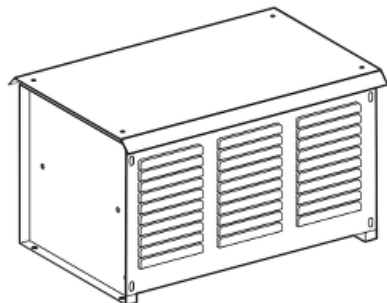

Dost#pno##

Produkt dost#pny do: 31 marzec 2022

Produkt serwisowany do: 31 marzec 2022

! Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar 71Q Altivar 71
Zgodność produktu	ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71QC11N4 ATV71QC13N4
Przeciętna moc dostępna	75 kW w 50 °C
Rezystancja	2,1 om

Parametry uzupełniające

Przylączy elektryczne	M10 szynoprzewód
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez przekaźnik przeciążeniowy
Masa produktu	181 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Stopień ochrony IP	IP23

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	178 kg
Wysokość dla opakowania 1	118 cm
Szerokość dla opakowania 1	86 cm
Długość dla opakowania 1	124 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
----------------------	------------------

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------