


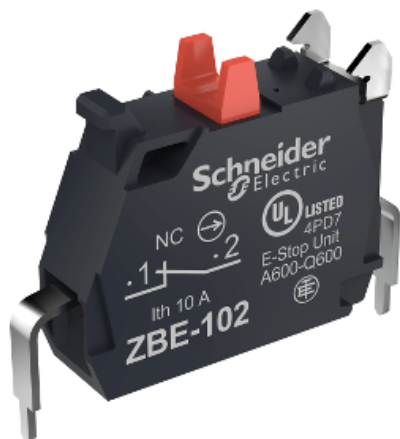

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5
Typ produktu lub komponentu	Blok styków z zabezpieczonymi zaciskami
Skrócona nazwa urządzenia	ZBE
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	20
Typ bloku styków	Pojedynczy

Parametry uzupełniające

Materiał kołnierza mocującego	Plastik
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(11-12)NC
Masa produktu	0,011 kg
Typ i konfiguracja styków	1 NC
Działanie styków	Działanie wolne
Przeznaczenie styków	Styki standardowe
Skuteczne otwarcie	Z stykiem NC zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Droga ruchu napędu	1,5 mm
Siła napędowa	3,5 N
Moment napędowy	0,14 N.m
Wartość momentu	0,14 N.m
Trwałość mechaniczna	5000000 cykl
Przyłącza - zaciski	Zaciski klamrowe śruby uwięzione, 2 x 1.5 mm ² z końcówką kablową zgodnie z EN/IEC 60947-1
Moment dokręcania	0.8 N.m conforming to EN/IEC 60947-1
Kształt i ba śruby	Krzyżak zgodny z płaską Ø 4 mm śrubokręt
Materiał styków	AgNi
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A przeciw zwarciom typ gG zgodnie z IEC 269

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie izolacji [U _i]	600 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [U _{imp}]	6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Trwałość elektryczna	1000000 cykl, AC-15, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Niezawodność elektryczna wg IEC 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-8)$ w 17 V, 5 mA w czystym otoczeniu zgodnie z EN/IEC 60947-5-5

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	Wersja standardowa
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...70 °C
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 529
Normy	IEC 529
Certyfikaty produktu	Z certyfikatem UL
Odporność na wibracje	5 gn zgodnie z IEC 68-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 68-2-27

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	11 g
Wysokość dla opakowania 1	1 cm
Szerokość dla opakowania 1	2,8 cm
Długość dla opakowania 1	3,2 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------