


Plik PDF

Numer produktu: 58.503.0055.0

Złącze przelotowe WT 2,5

Złącze przelotowe z połączeniem śrubowym; montaż na szynie TS 35, przekrój nominalny: 2.5 mm², szerokość: 5 mm, kolor: szary

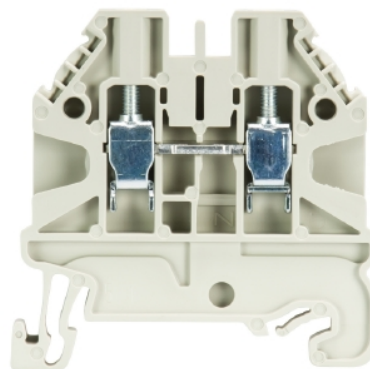

Numer produktu	58.503.0055.0
EAN	4049088154027
Jednostka zamówienia	100

Certyfikaty/zatwierdzenia



SEV-Ex



Dane techniczne

Ogólne

Nominal cross section	2.5 mm ²
Kolor	Szary
Liczba poziomów	1
Ilość pozycji zacisków na poziom	2
Szerokość/siatka rozmiary	5 mm
Obudowa izolowana	PA666
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	V0
Wersja testowana przeciwwybuchowo "Ex e"	Tak
Metoda montażu	Szyna DIN (TS)
Złącza szynowe dla instalacji elektrycznych	Tak

Dane techniczne

Prąd znamionowy	24 A
Napięcie znamionowe	1000 V
Znamionowa wartość impulsu napięciowego	8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Wymagana ścianka zamykająca	Tak
Typ materiału izolacyjnego	Termoplastyczny
Długość	48 mm
Szerokość	5 mm
Wysokość	48 mm

Połączenie danych

Typ połączenia 1	Połączenie śrubowe
Typ połączenia 2	Połączenie śrubowe
Minimum Przekrój dla drut	0,14 mm ²
Maximum Przekrój dla drut	4 mm ²
Minimum przekrów- linka	0,14 mm ²
Maximum cross section fine linka	4 mm ²
Maximum conductor cross section (flex., linka) with cable end sleeve	0,5 mm ²
Maximum conductor cross section (flex., linka) with cable end sleeve	2,5 mm ²
Odizolowanie przewodu	9 mm
Moment dokręcenia dla przewodnika	0,4 Nm

Dane techniczne UL/CSA

Przekrój UL	26-12 AWG
napięcie UL	600 V
prąd dla połączeń fabrycznych	20 A
Prąd dla połączeń innych	20 A
Przekrój CSA	26-12 AWG
napięcie CSA	600 V
Prąd CSA	20 A

Classification

ECLASS 8.1	27141120
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897

Zgodność produktów


ROHS conformity status	
REACH-SVHC conformity status	

Akcesoria

Numer produktu:	Opis/typ:	Opis:
98.300.0000.0	Szyna montażowa TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Szyna montażowa TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Szyna montażowa TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Szyna montażowa TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Szyna montażowa TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Szyna montażowa TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Szyna montażowa TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Szyna montażowa TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	


07.313.2555.0	Płytki kończąca AP WT 2,5-10 GR	
07.313.2655.0	Przegroda TW WT 2,5-10 GR	
98.300.1800.0	Szyna montażowa TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
Z7.280.6227.0	Listwa mostkująca IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Listwa mostkująca IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Listwa mostkująca IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Listwa mostkująca IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Listwa mostkująca IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Listwa mostkująca IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Listwa mostkująca IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Listwa mostkująca IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Listwa mostkująca IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Listwa mostkująca IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Listwa mostkująca IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.8027.0	Listwa mostkująca IVBWKF 2,5- 20	
04.242.5053.0	Oznacznik 9705 A / 5 / 10	

- ☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
- ☐ Ausschließlich Prüfmaße
- ☐ Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

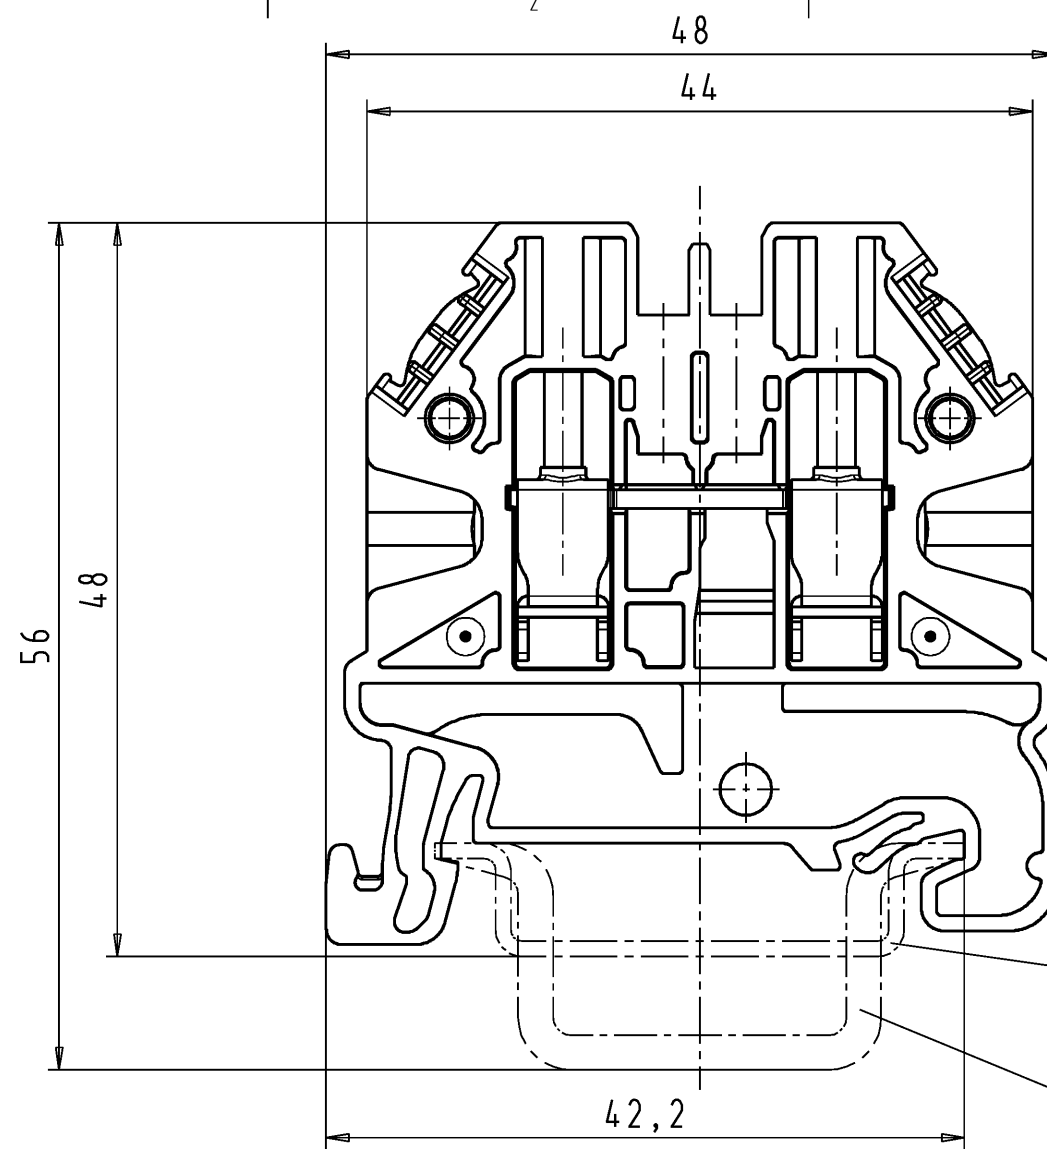

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

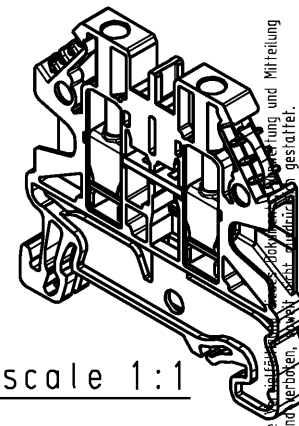

M/scale 1:1

Weitergabe sowie Verwertung und Mitteilung
seines Inhalts sind verboten. Weiterverbreitung ist gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr./part no.	Farbe/color	Typ/type
58.503.0055.0	grau/grey	WT 2,5
58.503.0055.1	schwarz/black	WT 2,5 SW
58.503.0055.2	weiß/white	WT 2,5 WS
58.503.0055.3	schiefergrau/slate grey	WT 2,5 GR
58.503.0055.4	braun/brown	WT 2,5 BR
58.503.0055.5	rot/red	WT 2,5 RT
58.503.0055.6	blau/blue	WT 2,5 BL
58.503.0055.7	grün/green	WT 2,5 GN
58.503.0055.8	gelb/yellow	WT 2,5 GE
58.503.0055.9	orange/orange	WT 2,5 OR

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
--	--

Tolerierung Size ISO 14.405 © / Tolerance system Size ISO 14.405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbot- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!						
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1			
	/		Werkstoff / Material			Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr. / Drawing No. 58.503.0055.0 01K		a
	/				gezeichnet drawn	18.01.2013	Eller				
	/				geprüft checked						
	/				Normgepr. Stand. check						
	/	Maßstab / Scale 2:1			Maße in mm / Dimensions are in mm						
	/	Vol.	mm ³	Dfl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:					
	/				Type WT 2,5	Benennung/Title DURCHGANGSKLEMME feed through terminal					
a	22.03.2017 /										
Index	Datum / Blatt Date / Sheet										
Änderung / Revision											
		www.wieland-electric.com									