



○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschläglic Prüfmaße
W/L / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

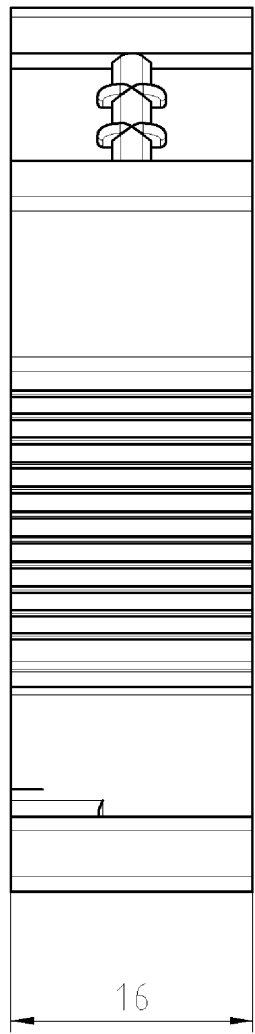

Technische Daten Technical Data			
	VDE	UL	CSA
Bemessungsspannung V rated voltage	800	600	600
Bemessungsstrom A rated current	125	115	115
Anschlußbereich max. mm²/AWG connection range	35	2	2
Bemessungsquerschnitt 35mm² rated cross-section 35mm²			
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 flamability rating UL 94 V-0			
Verschmutzungsgrad 3/Überspannungskategorie III pollution degree 3/overvoltage category III			

Teile-Nr. / part number	Typ / type	Farbe / colour
56.735.0053.0	WKF 35/35	kieselgrau, ähnl. RAL7032 / silicic gray, similar RAL 7032
56.735.0053.6	WKF 35/35 blau	lichtblau, ähnl. RAL 5012 / light blue, similar RAL5012

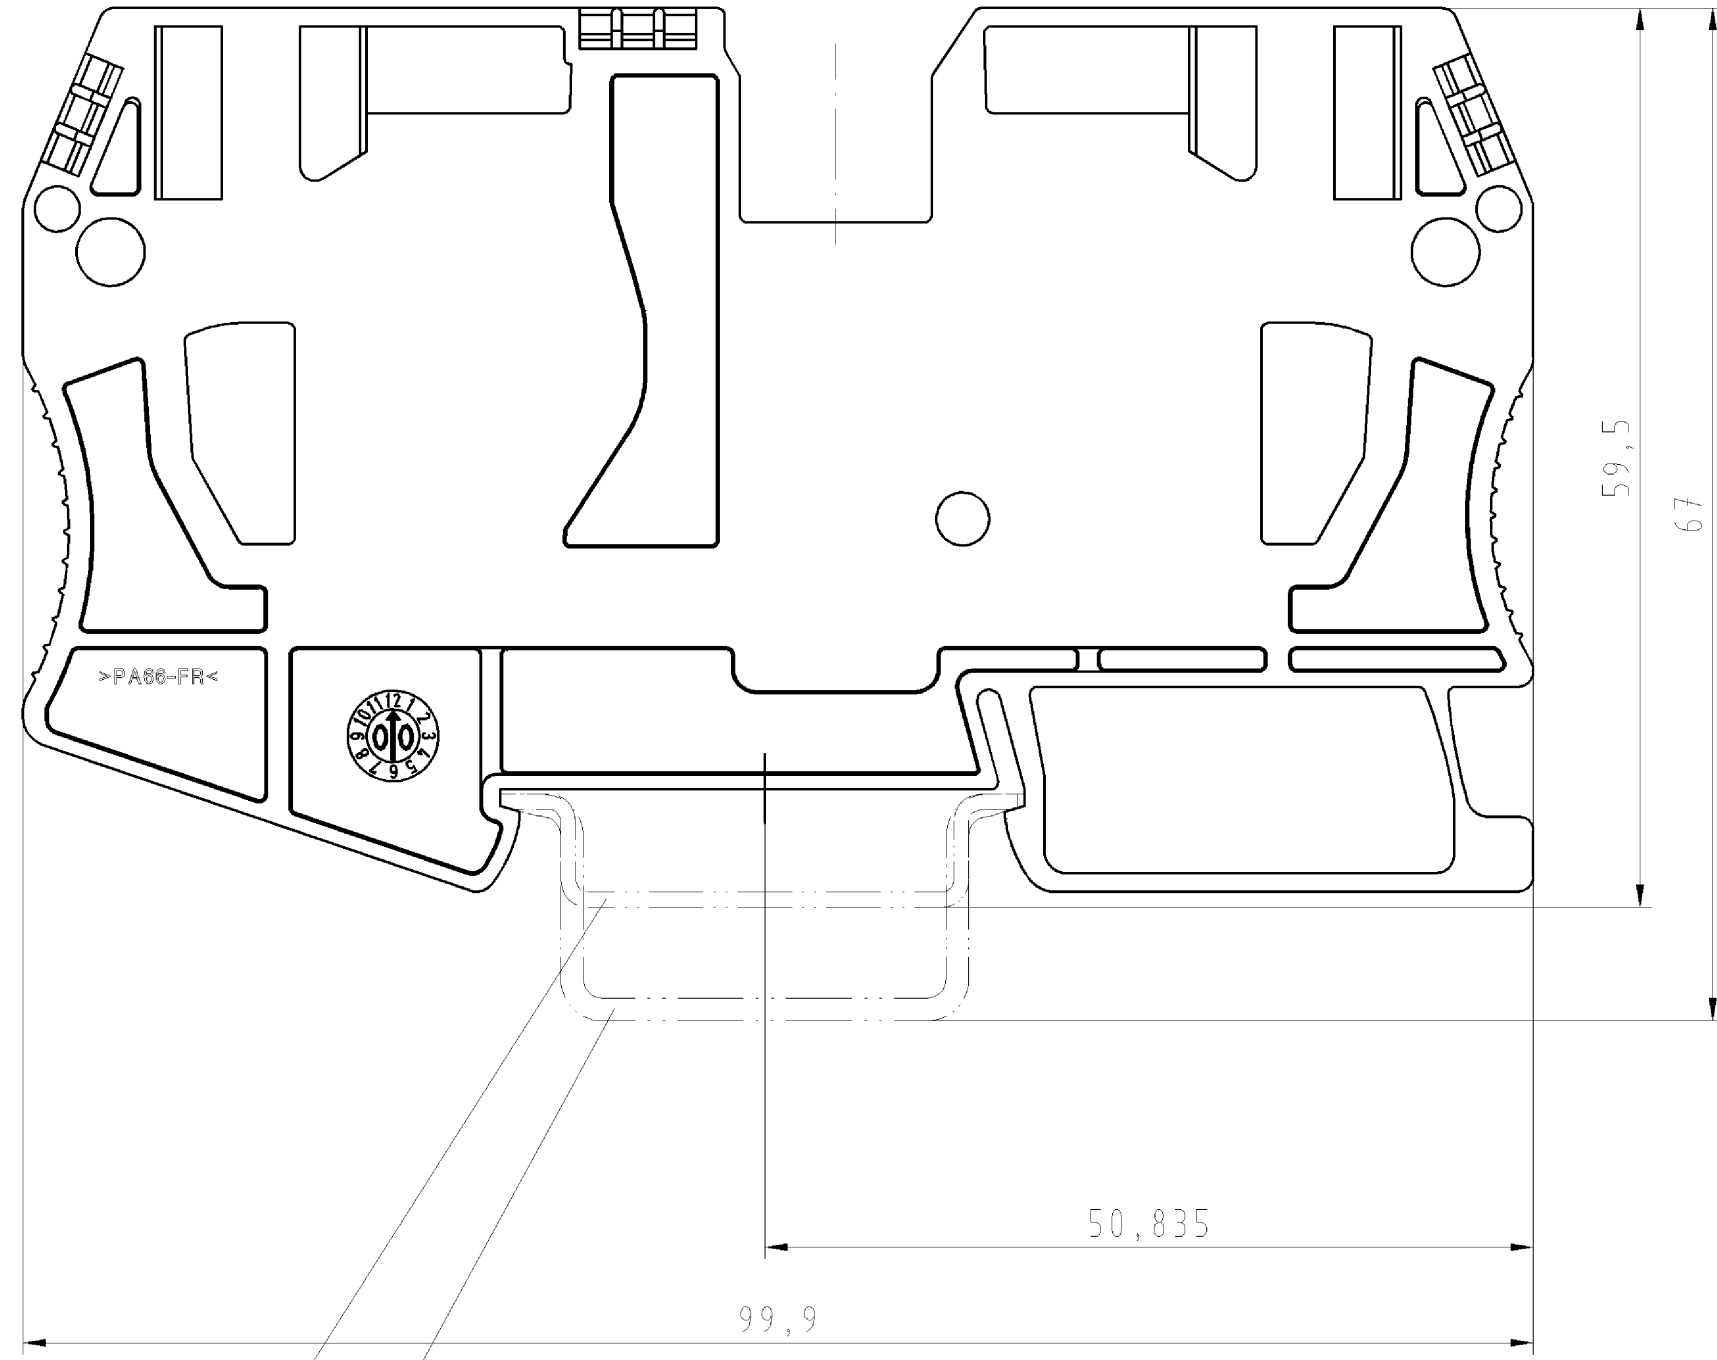

Tragschiene EN 60715 - 35 x 15
mounting rail EN 60715 - 35 x 15

Tragschiene EN 60715 - 35 x 7.5
mounting rail EN 60715 - 35 x 7.5

weitere Informationen, siehe Katalog
additional data are available from the catalogue

Freitoleranz nach DIN				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab 2:1	Werkstoff / material PA 6.6	2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.			Index
	/			Entworfen	26.Feb.	Postler F.		56.735.0053.0 01K			
	/			Geprüft	-	-					
	/			Normgepr.	-	-		Ersatz für: -			
	/			Benennung DURCHGANGSKLEMME through terminal Federkraftanschluss / spring clamp connection							
	/										
	/										
	/										
Buchstabe	Datum / Blatt	  Elektrische Verbindungen									
Änderung											