


Baubreite/width 8 mm

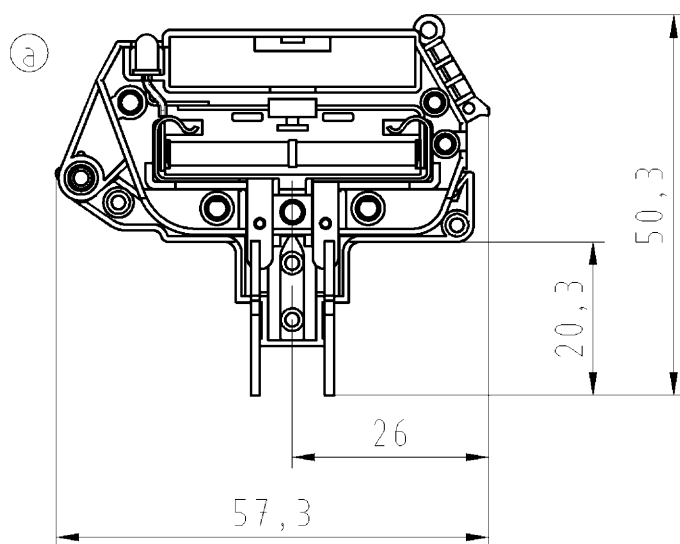


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments sowie die Kommunikation von its contents to others without express authorization is prohibited.


Do not disconnect under load.
Ne debracher pas sous charge.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Vorderansicht/front view M 1:1

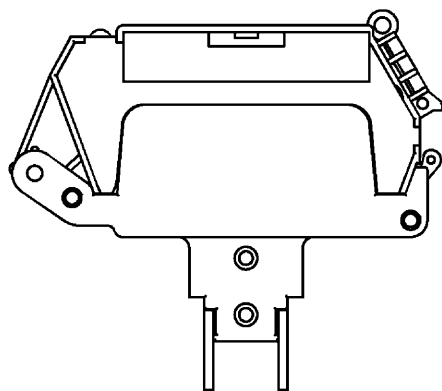

Rückansicht/rear view M 1:1

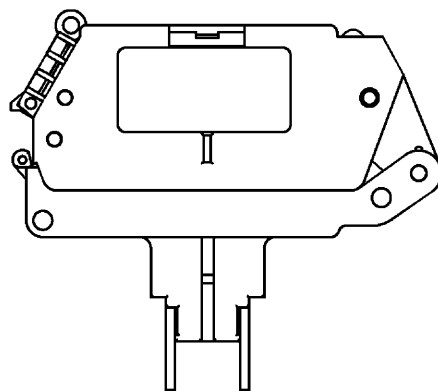

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of 1

	/		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Z1.298.1853.0 01K	Index a	
	/			gezeichnet drawn	13.12.	Schmitt J.				
	/			Maßstab/Scale	geprüft checked	-				-
	/			1:1	Normgepr. Stand. check	-				-
							Maße in mm/Dimensions are in mm			
	/	Vol.	mm³	Dfl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
	/		wieland	Type	Benennung/Title	FUSE DISCONNECT LEVER LED SI_TRENNHEBEL_LED				
a	19.01.2011/									
Index	Datum / Blatt Date / Sheet					f.Feinsicherung 6,3x32 max. 10A/ LED 24-60 V for fuse 6,3x32 max. 10A/ LED 24-60 V				
Änderung/Revision										
			Elektrische Verbindungen	THS16,3x32 LED 24						

Z1_298_1853_0_01K_11-01-21_10h32m03s_2 CADW2036 trechan 2011-01-21T10:29:09 1.000